


NIEUW !! VAKOV demontabel 20' container kipframe

Dit self-supporting kipframe wordt ingezet op verschillende (uitschuifbare) containerchassis om geladen 20ft containers, eventueel zwaarder dan 20 ton, (aslast!) te vervoeren en bij de klant uit te kunnen kiepen. Een groot voordeel hierbij is dat het kipframe volledig demontabel van de oplegger is. De totale hoogte is maar 20cm. Aan de voorzijde worden standaard afzetpoten gebruikt, en achterop kunnen afzetpoten of hydraulisch bedienbare steunpoten (optioneel) worden gebruikt. Laat men het chassis in de luchtvering zakken dan kan men onder het kipframe vandaan wegrijden.



Doordat het frame afzetbaar is kan het gemakkelijk opgeborgen worden. Met een heftruck of spreader kan het gewoon op een stapel containers weggezet worden. Dit scheelt natuurlijk veel ruimte maar ook het feit dat er geen assen onder zitten betekent zeer weinig slijtageden en dus minimale onderhoudskosten.

Hydraulische trekkerkits

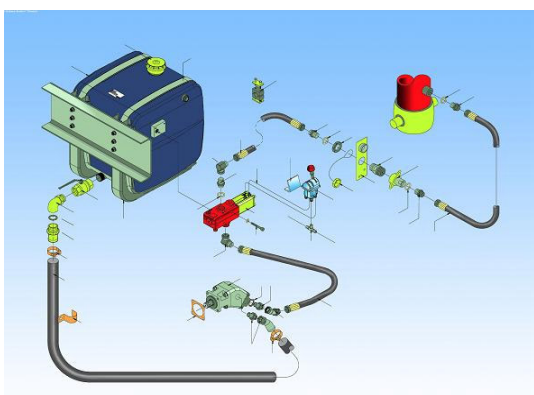

Hydraulische trekker-installaties worden door VAKO compleet en snel geleverd. Door klantspecifieke wensen, ervaring en up-to-date vakkennis wordt in één keer de juiste "custom-made-set" samengesteld. Dit kan variëren van een basisset voor de bediening van een kiptrailer tot de "custom-made-set" bestaande uit een basisset uitgebreid met bedieningen van diverse applicaties zoals kipper-afdek-systemen, bewegende vloeren en autolaadkranen. Uit onze eigen voorraad leveren wij u de set compleet en binnen de afgesproken tijd. Indien gewenst bouwen wij de set ook voor u op de trekker.

Contactpersonen:

C. van Aalst 06-23931299 (truck hydrauliek)
P. Koevoet 06-26044404 (carrosseriebouw)

Kipper-afdek-systemen

Kipper-afdek-systemen zijn reeds in belangrijke mate geïntegreerd in de transportwereld. Door onze kennis van deze toepassing kunnen wij u een snelle en vakkundige begeleiding bij de aanschaf van een dergelijk systeem garanderen. Na het inmeten van de aluminium of stalen kipperbak worden de luiken gemaakt. Andere toepassingen zijn afdeksystemen op landbouwkippers in de agrarische sector, en afzetcontainers in diverse uitvoeringen. De schermen kunnen uit verschillende materialen bestaan.



VAKOV technische specificaties

Max. kipcapaciteit:	35ton
Uitkipsnelheid:	30sec
Max. kiphoek:	60 graden
Totale lengte:	6813mm
Totale breedte:	2430mm
Totale framehoogte:	200mm
Gechikt voor alle type 20ft containers !!	
Onbeladen gewicht:	2835kg

optioneel:

a. Hydraulisch bediende steunpoten achter:

1. Hydr. horizontaal in- en uitschuiven
2. Hydr. afklappen van de steunpoten
3. Hydr. in- en uitschuiven van de steunpoten

b. HONDA benzinemotor V-twin 2-cil. 18kW

c. Hydrauliekset voor self-supporting frame

d. Lepelkokers

e. Kipscharniering voor achterste twistlock voor een betere aslastenverdeling

